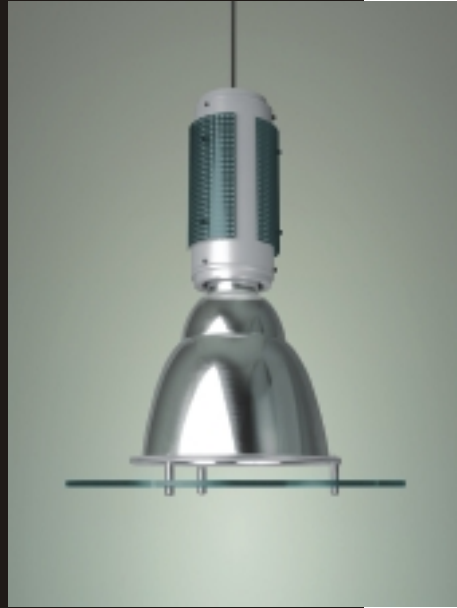




 **2011**

FACTORY
FACTORY II
FACTORY V



FACTORY

Die funktionale Reflektorform bestimmt das Design dieser Leuchte. Durch die mittelbreite Lichtverteilung werden horizontale Flächen betont, Wände und Decken treten zurück. Licht wird inszeniert und eine dramatische Atmosphäre erreicht. Eine gegenteilige Lichtwirkung wird durch die als Zubehörteil erhältliche Glasoptik erzielt. Die schwebend unter der Lichtaustrittsöffnung zu montierende, partiell mattierte Glasscheibe aus Einscheibensicherheitsglas ist nicht nur dekoratives Element, durch die leuchtende Scheibe wird die Lichtquelle visualisiert und Bereiche werden betont. Neben einer breitstrahlenden Flächenbeleuchtung wird eine dezente Deckenaufhellung erzeugt.



FACTORY

Pendelleuchte aus Aluminium in erhöhter Schutzart. Der transluzente Refraktor aus hochwertigem klarem Acryl ist weiterhin sichtbar. Die unmittelbare Umgebung dieser Leuchte wird betont. Durch den Indirektanteil von 17% wird eine dezente Deckenaufhellung erzielt. In Verbindung mit der breitstrahlenden Lichtverteilung ist diese Leuchte hervorragend geeignet für moderne und wirtschaftliche Lichtlösungen.








Pendelleuchte FACTORY






Bestückt für Kompaktleuchtstofflampe TC-Te 26 W bis 57 W 1- und 2-flammig oder für Hochdrucklampen CDM-T 35 W bis 150 W. Brennstellung vertikal. Leuchte mit integrierten, elektronischen Betriebsgeräten. Gehäuse aus Aluminium, Farbe in Silber C3 oder nach RAL. Anschlussfertig verdrahtet mit einer transparenten Zuleitung 2 m und Drahtseilabhängung mit Schnellspannsystem.



Reflektortechnik

Reflektor aus Aluminium 99,98, gegläntzt und stückeloxiert. Oberfläche in Silber hochglänzend, glatt. Weitere Reflektoroberflächen sind lieferbar. Mittelbreitstrahlend.

Refraktionsreflektor Acryl klar, mit Prisma-Optik. Wirkungsgrad 90% mit 17% Indirektanteil. Breitstrahlend.

		Artikel-Nr.	EVG	Bestückung	Ausführung				
					Glasvorsatz teilsatiniert	Refraktor Acryl Reflektor Aluminium	nach RAL Silber C3		
	Durchmesser 360mm H 560 mm	9010.001	.-00	1 x QT32 150 W		●	○	●	
		9010.132	.-02	1 x TC-Te 26/32 W		●	○	●	
		9010.142	.-02	1 x TC-Te 42 W			○	●	
		9010.035	.-02	1 x CDM-T 35 W		●	○	●	
		9010.070	.-02	1 x CDM-T 70 W		●	○	●	
		9010.150	.-02	1 x CDM-T 150 W		●	○	●	
		9010.999		Anbausatz Dekoglas	●				
	Durchmesser 460mm H 560 mm	9012.001	.-00	1 x QT32 150 W		●	○	●	
		9012.142	.-02	1 x TC-Te 26-42 W		●	○	●	
		9012.242	.-02	2 x TC-Te 26-42 W		●	○	●	
		9012.157	.-02	1 x TC-Te 57 W		●	○	●	
		9012.257	.-02	2 x TC-Te 57 W		●	○	●	
		9012.070	.-02	1 x CDM-T 70 W		●	○	●	
		9012.150	.-02	1 x CDM-T 150 W		●	○	●	

FACTORY II



FACTORY II

Die Optik ist definiert; Industrie. Diese leistungsstarke Pendelleuchte hat ihren Platz in der modernen Architektur behauptet. Um den baulichen Anforderungen zu entsprechen ist sie mit unterschiedlichen Leuchtmitteln zu bestücken. Daneben stehen Reflektoren in Acryl und in Aluminium zur Verfügung.



Pendelleuchte FACTORY II

Direkt - direkt/indirekt. Bestückt für Kompaktleuchtstofflampe TC-Te 26 W bis 42 W, 1- bis 3-flammig oder für Hochdrucklampen CDM-T 35 W bis 150 W. Brennstellung vertikal. Leuchte mit integrierten, elektronischen Betriebsgeräten. Gehäuse aus Stahl, Farbe in Silber C3 oder nach RAL. Anschlussfertig verdrahtet mit einer transparenten Zuleitung 2 m und Drahtseilabhängung mit Schnellspannsystem. Wahlweise Refraktor Acryl prismatisch klar, transluzent mit 17% Indirektanteil oder Aluminium-Hochleistungsreflektor.



			TC-Te 	26/32W GX24q-3	42W GX24q-4
		CDM-T 	35-150W G12	QT 32 	150W E27


		Artikel-Nr. EVG		Bestückung		Ausführung			
						Refraktor Acryl	Reflektor Aluminium	TITAN	nach RAL
	Durchmesser 320mm H 350 mm 	9015.001	.-00	1 x QT32	150 W	●	○	●	○
		9015.132	.-02	1 x TC-Te	26/32 W	●	○	●	○
	Durchmesser 320mm H 380 mm 	9015.232	.-02	2 x TC-Te	26/32 W	●	○	●	○
		9015.071	.-02	1 x CDM-T	70 W	●	○	●	○
		9015.151	.-02	1 x CDM-T	150 W	●	○	●	○
	Durchmesser 410mm H 480 mm 	9016.232	.-02	2 x TC-Te	26/32 W	●	○	●	○
		9016.242	.-02	2 x TC-Te	42 W	●	○	●	○
	Durchmesser 410mm H 480 mm 	9016.332	.-02	3 x TC-Te	32 W	●	○	●	○
		9016.071	.-02	1 x CDM-T	70 W	●	○	●	○
		9016.151	.-02	1 x CDM-T	150 W	●	○	●	○

FACTORY V



FACTORY V

Dekorative Pendelleuchte mit diffuser Direktbeleuchtung und hohem Indirektanteil. Deckenaufhellung für eine sanfte Allgemeinbeleuchtung. Leuchte in zeitloser Eleganz. Es stehen zwei Reflektoroptiken zur Verfügung. Acrylrefraktor klar oder Glasreflektor in Opal seidenmatt.



Direkt: Refraktor Acryl klar





















Direkt: Reflektor Glas opal

FACTORY V

Pendelleuchte direkt/indirekt. Das Leuchtengehäuse besteht aus einer metallischen Leuchterschale für den Indirektanteil und einem Reflektor, wahlweise aus Acryl mit 17% Lichtdurchlässigkeit oder aus Glas seidenmatt Opal. Leuchte mit Deckenplatte und dekorativer 3-Punkt-Abhängung.

Indirekt bestückt für 1x Ringleuchtstofflampe T16-R in 40 W oder 55 W. Direkt bestückt für Kompaktleuchtstofflampe oder Hochvolt-Halogenlampe QT 32. Leuchte mit integrierten, elektronischen Betriebsgeräten. In Silber C3 oder nach RAL. Anschlussfertig verdrahtet, mit einer transparenten Zuleitung 2 m und Drahtseilabhängung mit Schnellspannsystem.

		Ausführung					
		1 x T16-R 55 W indirekt	Reflektor Acryl klar	Reflektor Opal seidenmatt	Titan-Silber nach RAL		
      	    						
		Artikel-Nr.	EVG	Bestückung			
  	9033.001	.-02	1 x QT32 150 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9033.132	.-02	1 x TC-Te 26/32 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	9035.001	.-02	1 x QT32 150 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9035.132	.-02	1 x TC-Te 26/32 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impressum

SEEGER

Technische Leuchten e. K.
Schwerter Str. 324
D-44287 Dortmund

Fon: +49 231- 44 10 92

Fax: +49 231- 44 10 76

info@seeger-licht.de

www.seeger-licht.de

USt.-IdNr.: DE 124779953

Steuer-Nr.: 315/5231/0060

Amtsgericht Dortmund

Handelsregister-Nr.: A 16 133

Allgemeine Hinweise

Alle vorausgegangenen Kataloge und die in ihnen gemachten Angaben verlieren mit Erscheinen dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Während der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns technische und formale Änderungen an den aufgeführten Produkten sowie Irrtum ausdrücklich vor. Die in diesem Katalog aufgeführten lichttechnischen Daten, technischen Beschreibungen und Maße, sowie die dargestellten Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Alle angegebenen Maßangaben sind ca. Abmessungen und werden, falls nicht anders vermerkt, in Millimeter angegeben. Leuchtmittel sind, wenn nicht anders angegeben, im Lieferumfang nicht enthalten. Ausnahme sind LED-Module. Alle Markennamen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen nur der Beschreibung.