


LED STORR Einbauleuchte

- › direkt strahlend
- › Acrylabdeckung in opal
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche dekorativ eloxiert, oder pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Einputzmontage oder Montage mit Schattenfuge
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

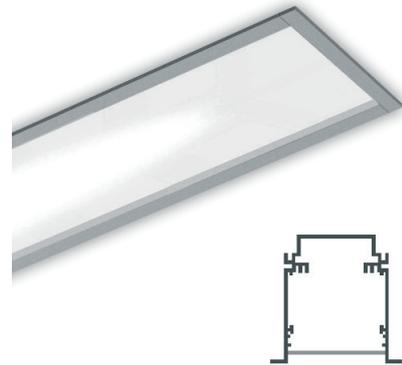

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

				Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung	
H 105					17012	13	1050 lm	1080 lm	12 W
						14	1470 lm	1520 lm	15 W
						15	2080 lm	2160 lm	20 W
H 105				opal	17013	13	1570 lm	1630 lm	16 W
						14	2200 lm	2280 lm	21 W
						15	3120 lm	3240 lm	29 W
H 105					17014	13	2100 lm	2170 lm	20 W
						14	2940 lm	3050 lm	27 W
						15	4160 lm	4330 lm	37 W
H 105					17015	13	2620 lm	2720 lm	24 W
						14	3670 lm	3810 lm	33 W
						15	5200 lm	5410 lm	46 W
H 105					17016	13	3150 lm	3260 lm	28 W
						14	4410 lm	4570 lm	38 W
						15	6250 lm	6490 lm	54 W