


LED OFFICE 01 Stehleuchte

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › direkt/indirekt abstrahlend
- › Leuchte komplett geschlossen
- › abgedeckt mit klarer Mikrop Prismatik Scheibe zur Entblendung
- › mit integriertem elektronischem Betriebsgerät
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Small Flux LED-Typ 13 36 W
- › Mid Flux LED-Typ 14 50 W
- › High Flux LED-Typ 15 71 W



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



		3000 K	4000 K
LED-Typ	13	5240 lm	5440 lm
LED-Typ	14	7340 lm	7610 lm
LED-Typ	15	10400 lm	10810 lm

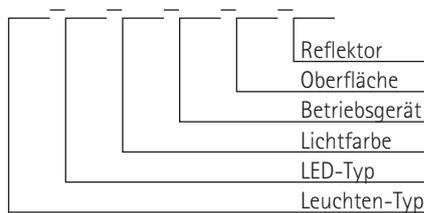

Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Abdeckung
71100.	03	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	prism.
	04	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	
	05	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	
	...	40 = 4000 K	15 = DMX	32 = weiß matt	