


LED Einbaustrahler

- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h



- › Small Flux LED-Typ 13, 23 14 W
- › Mid Flux LED-Typ 14, 24 19 W
- › High Flux LED-Typ 15, 25 26 W




Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ 13	1520 lm	1650 lm	1660 lm	1660 lm
LED-Typ 14	2120 lm	2250 lm	2300 lm	2310 lm
LED-Typ 15	2860 lm	3040 lm	3110 lm	3120 lm

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 90)

	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ 23	1300 lm	1370 lm	1360 lm	1390 lm
LED-Typ 24	1810 lm	1910 lm	1890 lm	1930 lm
LED-Typ 25	2450 lm	2570 lm	2560 lm	2600 lm

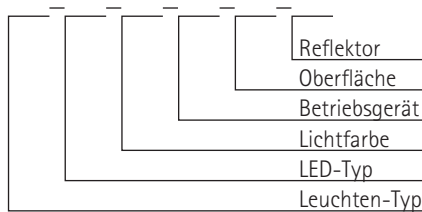

Artikelnummer-Schlüssel

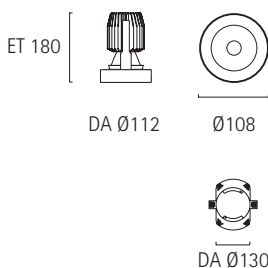

	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
11310	13	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	XS = 12°
	14	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	S = 19°
	15	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	M = 23°
	...	40 = 4000 K		32 = weiß matt	F = 37° XF = 55°
11311	98	Einputzrahmen 1-flammig			