




## LED Lichtring Wandleuchte

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › direkt strahlend
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 – 50000 h

- › Mid Flux    LED-Typ 93
- › High Flux    LED-Typ 94



opal

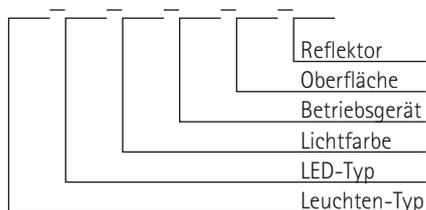

### Artikelnummer-Schlüssel



### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 51 I   AD Ø 530	41400	93	2070 lm	2100 lm	27 W
		94	2960 lm	2990 lm	39 W
H 51 I   AD Ø 530	41401	93	2070 lm	2100 lm	27 W
		94	2960 lm	2990 lm	39 W

mit indirekter  
Corona