

## LED Wallwasher

- › Leuchtengehäuse aus Stahlblech
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminium Abblendkonus schwarz
- › dimmbares Netzteil, Schnittstelle DALI
- › passives Kühlsystem
- › Anschlussklemme im Netzteil

› LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h



› Small Flux	LED-Typ 13, 23, 33	14 W
› Mid Flux	LED-Typ 14, 24, 34	19 W
› High Flux	LED-Typ 15, 25, 35	26 W

### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)


		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	13	1340 lm	1420 lm	1450 lm	1460 lm
LED-Typ	14	1870 lm	1990 lm	2040 lm	2040 lm
LED-Typ	15	2550 lm	2710 lm	2770 lm	2780 lm

### Lichtstrom High Performance (CRI > 90)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	23	1100 lm	1150 lm	1190 lm	1220 lm
LED-Typ	24	1540 lm	1610 lm	1670 lm	1700 lm
LED-Typ	25	2100 lm	2200 lm	2280 lm	2320 lm

### Lichtstrom Gallery (CRI > 97)

		2700 K	3000 K
LED-Typ	23	960 lm	1040 lm
LED-Typ	24	1370 lm	1460 lm
LED-Typ	25	1860 lm	1990 lm

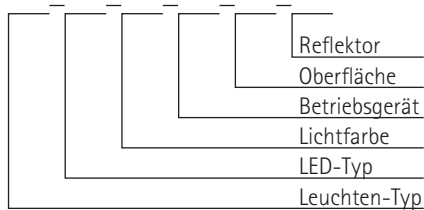

### Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
12062.	13.	27. = 2700 K	02. = EVG	20. = nach RAL	
	14.	30. = 3000 K	10. = DALI	23. = Luna-Silber	
	15.	35. = 3500 K		30. = schwarz m.	
	...	40. = 4000 K		32. = weiß matt	