

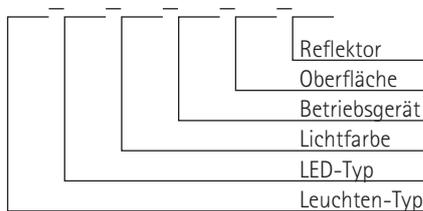


## LED Einbaustrahler

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › Oberfläche gescotcht und zaponiert oder goldfarbig eloxiert
- › Oberfläche auch pulverbeschichtet weiß oder nach RAL erhältlich
- › Aluminiumabschlussring einteilig, konisch gefräst
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h



### Artikelnummer-Schlüssel



### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
ET 120 	12920	11	1150 lm	1220 lm	1250 lm	1260 lm	12 W
		12	1590 lm	1690 lm	1730 lm	1740 lm	17 W
ET 120 	12940	13	1520 lm	1650 lm	1660 lm	1660 lm	14 W
		14	2120 lm	2250 lm	2300 lm	2310 lm	19 W
		15	2860 lm	3040 lm	3110 lm	3120 lm	26 W