


LED Wallwasher trimless rund

- › Einbaugehäuse aus Stahlblech
- › Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › weiches, angenehmes Lichtbild durch Diffusorscheibe
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Small Flux LED-Typ 13 14 W
- › Mid Flux LED-Typ 14 19 W
- › High Flux LED-Typ 15 26 W
- › Small Flux LED-Typ 16 17 W
- › Mid Flux LED-Typ 17 23 W






Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	13	1350 lm	1470 lm	1470 lm	1480 lm
LED-Typ	14	1880 lm	2000 lm	2050 lm	2050 lm
LED-Typ	15	2540 lm	2700 lm	2760 lm	2770 lm
LED-Typ	16	1840 lm	1960 lm	2000 lm	2010 lm
LED-Typ	17	2520 lm	2680 lm	2750 lm	2750 lm

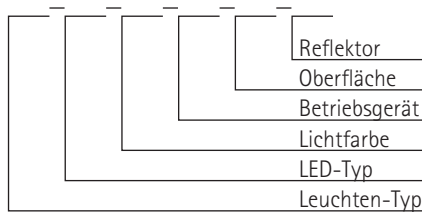

Artikelnummer-Schlüssel

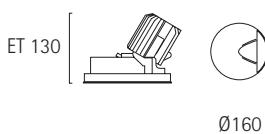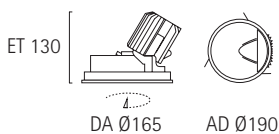

Trimless

	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
12980.	17	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	asymm.
	18	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	
	...	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	
	...	40 = 4000 K	15 = DMX	32 = weiß matt	
12970.	17	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	asymm.
	18	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	
	...	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	
	...	40 = 4000 K	15 = DMX	32 = weiß matt	
12971.	98	Einputzrahmen 1-flammig			