
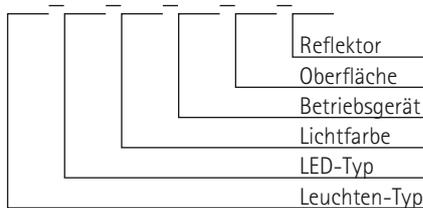


LED Voutenleuchte

- › Lichtvoute in LED-Technik mit breitstrahlender Lichttechnik
- › anschlussfertig in geschlossenem Aluminiumgehäuse
- › Reflektor asymmetrisch breitstrahlend
- › flache Endplatte zur übergangsfreien Anreihung
- › oberseitig abgedeckt mit Diffusor, mattiert
- › mit separatem Netzteil, optional dimmbar / DALI

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 - 50000 h

- › Small Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



Artikelnummer-Schlüssel



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung
	15102	13	1090 lm	1136 lm	1200 lm	14 W
		14	1489 lm	1544 lm	1634 lm	20 W
		15	1970 lm	2051 lm	2167 lm	27 W
	15103	13	1635 lm	1704 lm	1800 lm	20 W
		14	2234 lm	2317 lm	2450 lm	28 W
		15	2950 lm	3076 lm	3251 lm	39 W
	15104	13	2180 lm	2272 lm	2400 lm	25 W
		14	2979 lm	3089 lm	3268 lm	36 W
		15	3938 lm	4102 lm	4334 lm	50 W
	15105	13	2726 lm	2840 lm	3000 lm	30 W
		14	3724 lm	3862 lm	4086 lm	44 W
		15	4923 lm	5128 lm	5418 lm	62 W
	15106	13	3272 lm	3408 lm	3600 lm	35 W
		14	4468 lm	4634 lm	4903 lm	52 W
		15	5907 lm	6153 lm	6501 lm	73 W

Stand 11.2021