


LED Wallwasher eckig

- › Einbaugehäuse aus Stahlblech
- › Filigranrahmen zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › weiches, angenehmes Lichtbild durch Diffusorscheibe
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Small Flux LED-Typ 13, 16
- › Mid Flux LED-Typ 14, 17
- › High Flux LED-Typ 15

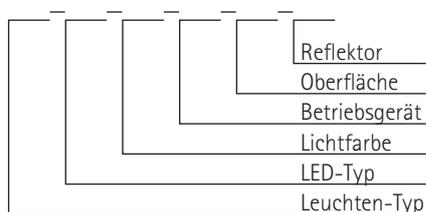

Artikelnummer-Schlüssel



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
10980	13	1110 lm	1200 lm	1200 lm	1210 lm	14 W
	14	1540 lm	1630 lm	1670 lm	1680 lm	19 W
	15	2080 lm	2210 lm	2060 lm	2260 lm	26 W
	16	1510 lm	1600 lm	1640 lm	1640 lm	17 W
	17	2060 lm	2190 lm	2240 lm	2250 lm	23 W